

BIS-6592LC

1080P全高清播放LED大屏幕控制主机



产品特点:

- ◆ Intel GM45+ICH9EM, 支持Socket P Intel Penryn/Core 2 Duo/ Celeron M处理器
- ◆ 提供VGA/DVI/HDMI显示输出, 支持高清播放
- ◆ LED大屏幕控制的硬件平台, 支持主流的LED主控卡
- ◆ 2个千兆以太网, 支持网络唤醒功能
- ◆ 4x USB2.0/ 1x COM/ 1x VGA/ 1x DVI/ 1x HDMI/ 1x KB/MS / 1x PCI
- ◆ 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳, 表面喷砂氧化处理

产品规格:

型号	BIS-6592LC		
平台	Intel		
机箱	颜色	黑色	
	尺寸	355mm×194mm×54.5mm(W×D×H)	
	机箱结构	冰翅型材外壳,全铝合金结构	
	机箱材质	全铝合金	
主板	型号	MITX- 6890	
	处理器	Socket P Intel Penryn/Core 2 Duo/Celeron M	
	芯片组	Intel GM45+ICH9BM	
	内存	2条SO-DIMM插槽支持DDR3 667/800/1066MHz,容量最大可达8GB	
存储	CF	1x CF	
	SSD	1x Mini PCIe SSD(可选)	
系统特性	硬盘	1x 2.5"硬盘位	
	网络	Intel 82567LM/82574L,10/100/1000Mbps,2x LAN	
	USB	4x USB2.0	
	串口	1x RS232(DB9)	
	显示	1x VGA,1x DVI-D,1x HDMI	
	散热系统	无风扇, 采用"冰翅"散热系统铜管传导散热	
	音频	1x Mic-in,1x Line-out	
	扩展接口	1x PCI LED控制卡预留位	
	指示灯	N/A	
	系统控制	电源开关	
	PS/2	1x KB,1x MS	
	电源	供电方式	DC +12V 电源适配器
		安装方式	桌面型或壁挂安装方式
可靠性	工作温度	0°C~55°C	
	存储温度	-40°C~80°C	
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝	
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下	
EMC	CE/FCC Class B		

附件清单:


物料编码	描述	数量
6.81.0811500019	国标电源线	1
6.44.2500250409	盘头螺钉	4
6.80.0200003509	主板驱动光盘	1
6.98.1311205019	电源适配器	1
4.61.2965201009	挂板	2
6.44.2300401209	十字槽	4
4.49.2165921009	硬盘架	1
6.44.1100300409	组合螺钉	8
6.81.0470160009	SATA硬盘线	1
6.81.0890200049	电源转接线	1

订购信息:

物料编码	描述
1.08.6592119379	BIS-6592LC整机 黑色 空机箱+6890主板+适配器 (风扇散热结构)

BIS-6592LC

接口图:

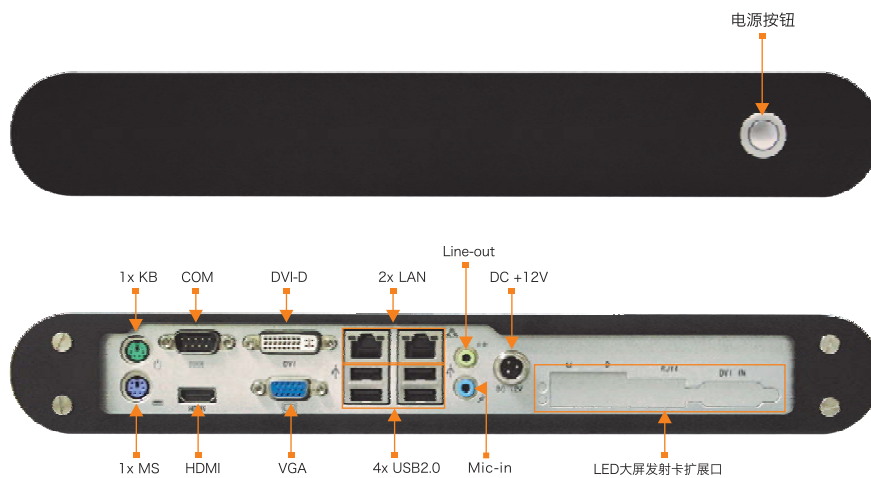

尺寸图:

