

BIS-6665H-B11

基于Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器的机器视觉专用嵌入式准系统



产品特点:


- ◆支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器
- ◆2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133Mhz,最大支持64GB
- ◆支持1*VGA,1*HDMI,
- ◆6*LAN, 4*USB3.0,5*USB2.0,1*Mic-In,1*Line-In,6*COM
- ◆2*Mini PCIe,1个支持3G/4G模块,1个支持mSATA,1*PCIe x8, 8*GPIO



产品规格:

型号	BIS-6665H-B11
CPU	支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151 处理器
芯片组	Intel H110
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133Mhz,最大支持64GB
存储	1*SATA(2.5"硬盘位)1*Mini PCIe,支持mSATA
显示接口	支持1*VGA,1*HDMI, VGA支持分辨率最高为1920x1200, HDMI支持分辨率最高为 1920x1200
网络	6*LAN, Intel I210,6个100/1000Mbps ,RJ45
USB接口	4*USB3.0,5*USB2.0
音频	1*Mic-In,1*Line-In
COM口	6*COM
I/O接口	2*Mini PCIe,1个支持3G/4G模块,1个支持mSATA, 1*PCIe x8, 8*GPIO
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7/10, Linux
电源	DC 19-24V
温度湿度	工作温度 0°C ~ 60°C, 存储温度 -40°C ~ 70°C, 相对湿度 5% ~ 106%相对湿度,无冷凝
尺寸	240mm x 176mm x 130mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	铁
板卡型号	BPC-7972+AFC-93202GP+AFC-54006-POE+ACP-171E(AFC-92001P)
散热方式	主动
安装方式	桌面型/壁挂式

尺寸图:

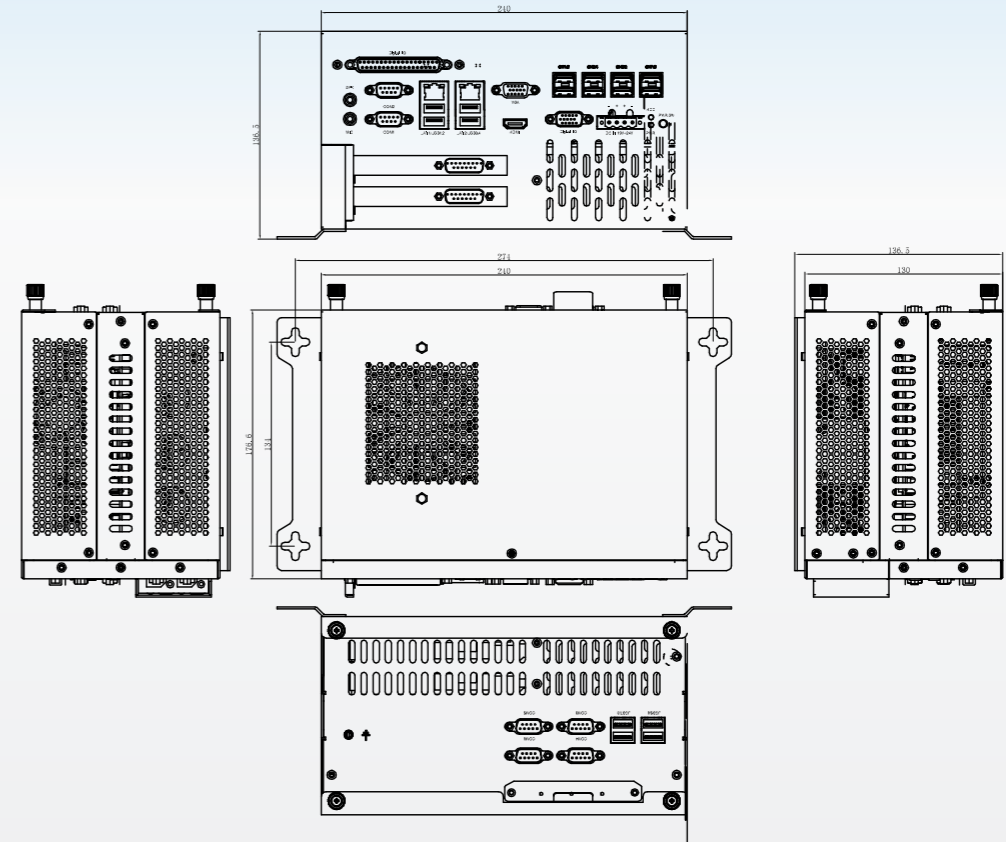

接口概览:

