

EPC-3132M-A

基于Intel 10代 Core i3/i5/i7 LGA1200 处理器的工业整机



产品特点:


- ◆支持Intel 10代 Core i3/i5/i7 LGA1200 处理器
- ◆2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-2400/2666/2933MHz,最大支持64GB
- ◆支持1*VGA,1*HDMI,1*DP,
- ◆2*LAN, 6*USB3.0, 4~6*USB2.0 (可选), 1*Mic,1*Line-out, 2-10*COM (可选)



产品规格:

型号	EPC-3132M-A
CPU	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7 LGA1200 处理器
芯片组	Intel H420E/Q470E
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-2400/2666/2933MHz,最大支持64GB
存储	1*SATA(2.5"硬盘位), 1*M.2 2280 KEY M (Q470E 支持PCIE X4的 SSD,H420E 支持SATA 的SSD)
显示接口	支持1*VGA,1*HDMI,1*DP, VGA支持分辨率最高为1920x1200@60Hz, HDMI支持分辨率最高为4Kx2K@30Hz, DP支持分辨率最高为4Kx2K@60Hz
网络	2*LAN, 1个Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45, 1个Intel i225, 1000Mbps/2.5Gbps RJ45
USB接口	6*USB3.0, 4~6*USB2.0 (可选)
音频	1*Mic,1*Line-out
COM口	2-10*COM (可选)
I/O接口	1*M.2 2230 KEY-E WLAN/BT (Q470E 支持PCIE/USB信号), 1*M.2 2230 KEY-E WLAN/BT, 支持JLPC扩展AFC-385C小卡 (可选), 支持8*GPIO (可选)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10/11, Linux
电源	小型FLEX
温度湿度	工作温度 0°C ~ 60°C, 存储温度 -40°C ~ 70°C, 相对湿度 5% ~ 103%相对湿度,无冷凝
尺寸	230mm x 185mm x 120mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	MITX-6135+AFC-385C
散热方式	主动
安装方式	桌面型/壁挂式

尺寸图:

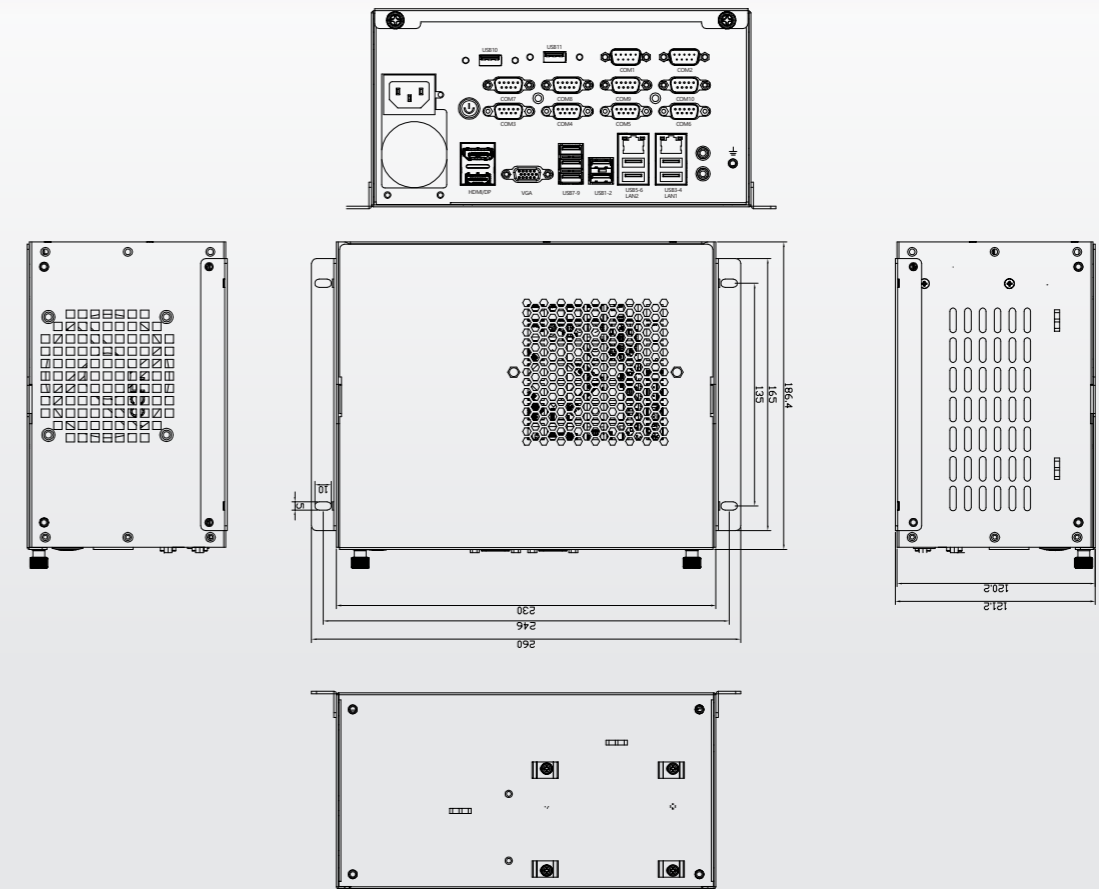

接口概览:

