


MATX-6557

基于飞腾腾锐 D3000 (八核) 处理器的工业主板

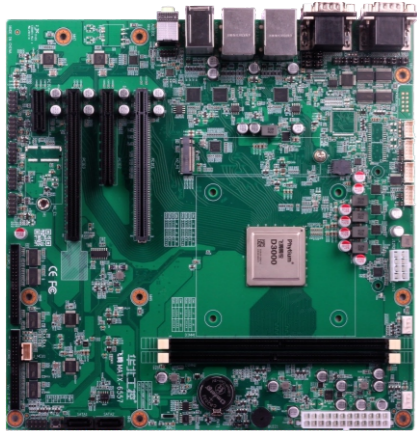

产品特点:


- ◆ 飞腾腾锐 D3000 (八核) 处理器
- ◆ 2*UDIMM DDR5内存
- ◆ 2*LAN,8*USB3.0,10*USB2.0,12*COM
- ◆ 2*PCIe x16,1*PCIe x8,1*PCIe x1,2*M.2




产品规格:

型号	MATX-6557
CPU	飞腾腾锐 D3000 (八核) 处理器
图像处理	
内存	2*UDIMM内存插槽, 支持DDR5-4000MHz, 最大可支持64GB
存储	2*SATA,支持SATA 3.0
显示接口	独立显卡扩展
网络	2*LAN YT8521S,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	10*USB2.0,8*USB3.0
音频	1*MIC, 1*LINE OUT
COM口	2*RS485/422/232,2*RS485/232,8*RS232
I/O接口	2*PCIe X16插槽(PCIe x8/x4/x2/x1信号),1*PCIEX8插槽,1*PCIEX1插槽; 1*M.2 M KEY,支持NVME(PCIe X4); 1*M.2 E KEY,支持WIFI(与面板4*USB3.0复用PCIe信号); 8*GPIO; 2*I2C; 1*CPU FAN,1*SYS FAN
看门狗	支持
BIOS	飞腾 UEFI BIOS
系统	UOS 20,Kylin V10
电源	ATX电源供电
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C; 存储温度:-40°C ~ 85°C; 5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	244mmx 244mm

结构框图:

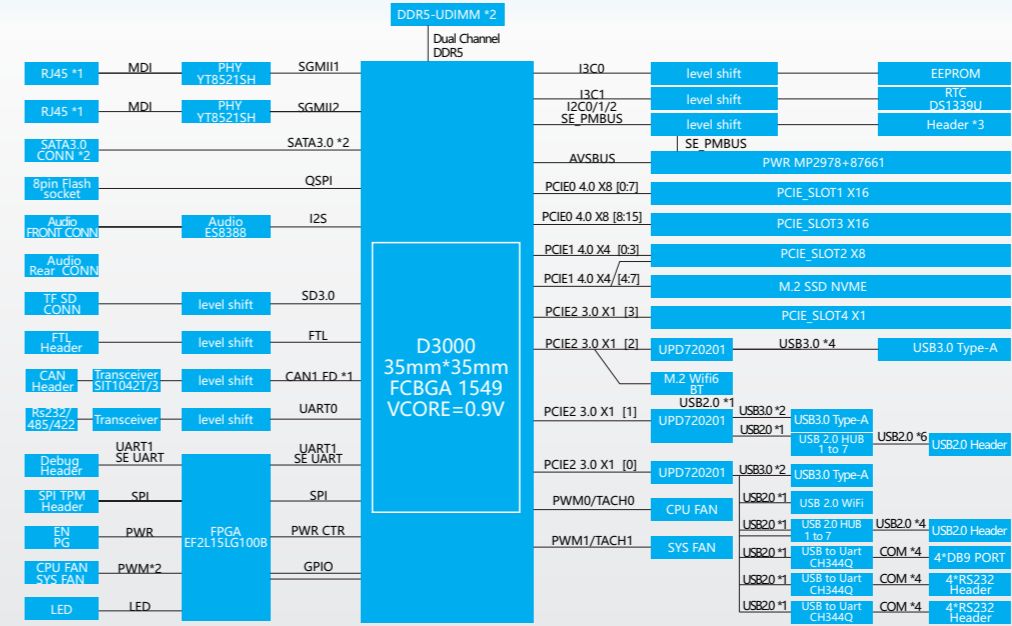

接口概览:

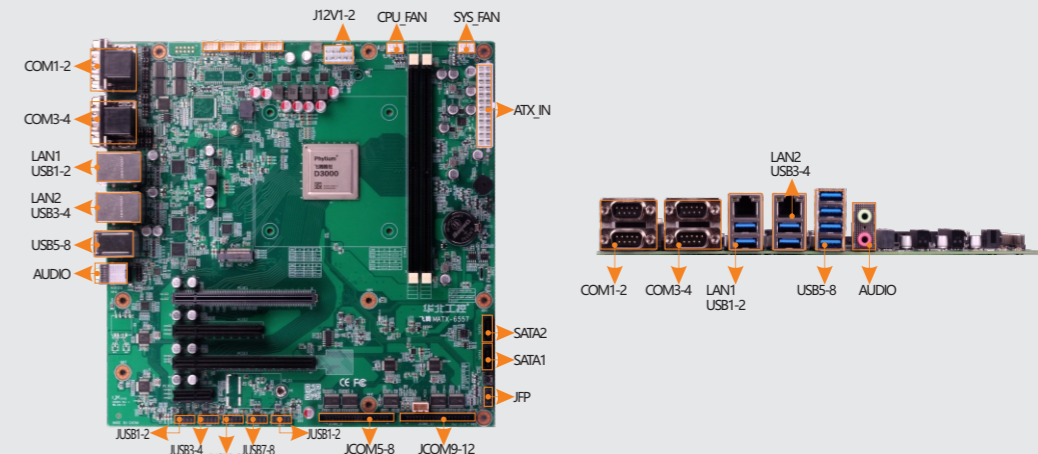

尺寸图:

