

# BIS-6960M-A10TW 基于Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 处理器的工业整机



### 产品特点:


- ◆ 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
- ◆ 2\*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz, 整板最高可达64GB
- ◆ 1\*HDMI,1\*DP,1\*VGA接口
- ◆ 4\*LAN,8\*USB,5\*COM
- ◆ 1\*M2 EKEY WIFI BT (Q470桥片选项支持 PCIE4,USB2\_12)  
1\*M2 MEKY 2280 Q470桥片选项支持 PCIE X2/SATA PCIE15,  
16 x2.sata2 H420E桥片选项仅支持SATA2 1\*M2 BKEY 3G/4G/5G



### 产品规格:

型号	BIS-696M-A10TW
CPU	支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器
芯片组	Intel H420E/Q470
图形控制	集显,型号取决于CPU处理器; 独显可安装双槽位厚度显卡
NPU	/
内存	2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达64GB
存储	2*SATA3.0 1*M2 MEKY 2280 Q470桥片选项支持 PCIE X2/SATA PCIE15,16 x2.sata2 H420E桥片选项仅支持SATA2
显示接口	1*HDMI接口, 支持分辨率4096x2160@60Hz;1*DP接口,支持分辨率4096x2160@60Hz;1*VGA接口,1920x1080@60Hz
网络	4*LAN;Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45;Intel i210, 10/100/1000Mbps Rj45; 2个Intel i225v/i226v, 1000Mbps/2.5Gbps RJ45 (Q470支持, POE可选)
USB接口	8*USB3.0 (Q470支持) 2*USB2.0,6*USB3.0 (H420e 支持)
音频	1*Mic_in,1*LINE_OUT,
COM口	5*RS232/RS485/RS422
I/O接口	1*PCIE X16;1*PCIE X4(Q470支持)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Windows 11,Linux
电源	DC9-48V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C;存储温度:-40°C ~ 80°C;5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	210mm*230mm*148MM(W x D x H)不带挂板
颜色	浅灰色
材质	/
板卡型号	BPC-7137+AFC-264E+AFC-92303+PWR-30001+ACP-177+ACP-178
散热方式	主动散热+被动散热
安装方式	桌面

### 尺寸图:

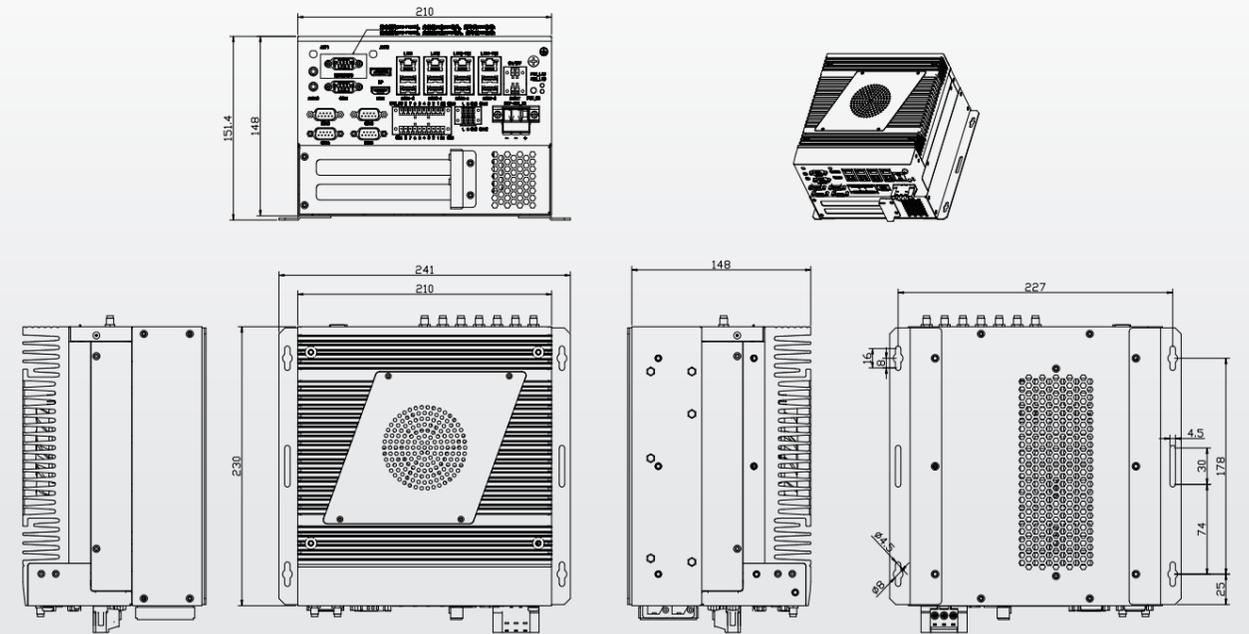

### 接口概览:

