BIS-6960HG-A10　基于海光C86-3G系列处理器的工业整机



产品特点：


- ◆基于海光C86-3G系列支持3330/3350处理器
- ◆支持2*DDR4 SODIMM内存插槽,整板最高可达64GB
- ◆4*LAN,1*VGA,1*HDMI,10*COM
- ◆4*USB3.1x1 GEN1,4*USB2.0
- ◆1*PCIe x16非标定义插槽
- ◆1*M.2 B Key 3042/3052,1*M.2 E Key 2230,2*M.2 M Key 2280

产品规格：

型号	BIS-6960HG-A10
CPU	基于海光C86-3G系列支持3330/3350处理器
芯片组	/
图形控制	SM768
NPU	/
内存	支持2*DDR4 SODIMM内存插槽,整板最高可达64GB
存储	1*SATA 3.0,2*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) Nvme SSD
显示接口	1*VGA,支持最高分辨率为1920 x 1080@60Hz;1*HDMI,支持最高分辨率为3840 x 2160@30Hz
网络	4*LAN;4*I210-AT,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.1x1 GEN1(5Gbps),4*USB2.0
音频	1*Line out,1*Mic in
COM口	8*RS232,2*RS232/RS422/RS485
I/O接口	1*PCIe x16(8-lanes+4-lanes) GEN3，PCIE2插槽；1*JLPC扩展接口;1*JCC_KEY清除CMOS按钮；1*REV_KEY一键还原系统按钮;1*LPT；1*CPUFAN,1*SYSFAN 1*SATA_PWR 3Pin供电接口；1*KBMS插针接口;1*M.2 B Key 3042/3052,支持4G/5G模块;1*M.2 E Key 2230,支持Wifi/蓝牙;1*JFP插针接口;1*SIM 1*JAT来电自启拨码开关;1*Power_LED,1*HDD_LED;1*Power Button带指示灯按钮;1*DC_IN电源接口
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Linux，麒麟，UOS等国产操作系统
电源	DC20-48V/DC 12V
温度湿度	工作温度:0℃～60℃；存储温度:-40℃～80℃；5%～95%相对湿度.无冷凝
尺寸	270*230*90MM(W x D x H)不带挂板
颜色	浅灰色
材质	/
板卡型号	BPC-7983 扩展卡：AFC-92202可扩展6*RS232+16*DI+16DO 电源模块：PWR-30003D可实现电源300W,DC 20V-48V/DC12输入可选,
散热方式	主动散热/被动散热
安装方式	桌面型/壁挂式

注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。

尺寸图：

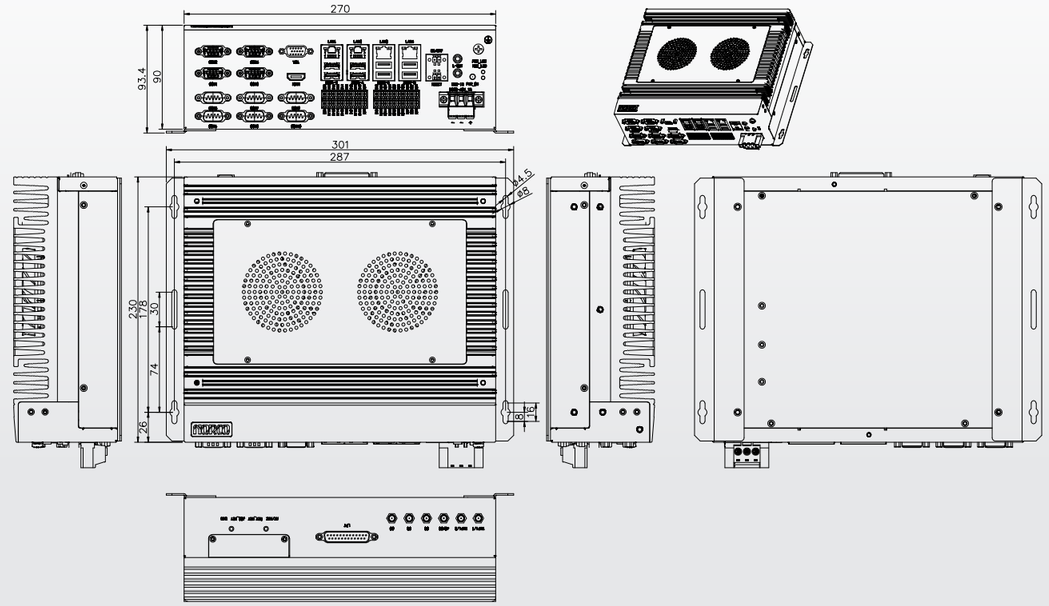

接口概览：

